

# X8 SuperSnake

Productividad de nivel superior al alcance de la mano



- Adecuado para alambres de relleno de Fe/Ss/Al/FCW/MCW
- Modelos refrigerados por líquido de 10, 15, 20 y 25 m
- Ajuste de los parámetros con X8 Control Pad o X8 Gun Remote Control
- Compatible con todos los procesos especiales Kemppi Wise
- Incluye de serie el marco de protección fuerte

## Aplicaciones

- Talleres de fabricación de metales pesados y semipesados
- Instalación y trabajo en obras

## Extensión extrema

**X8 SuperSnake** combina las excelentes ventajas del subalimentador SuperSnake original con la moderna tecnología del soldador X8 MIG y con un control preciso del arco. La X8 SuperSnake, disponible en modelos refrigerados por líquido que amplían el alcance normal hasta 25 metros, garantiza una fiable alimentación del alambre a distancia, un uso duradero y un mantenimiento sin esfuerzo.

El subalimentador ligero es fácil de transportar adonde sea necesario. Esto no solo mejora la seguridad en el trabajo eliminando la necesidad de transportar alimentadores de alambre pesados, sino que también mejora la productividad. Conectando el X8 Control Pad al subalimentador, el soldador tiene acceso a una completa interfaz de usuario donde hacer todos los ajustes de parámetros necesarios a cierta distancia del sistema de soldadura.

**La X8 SuperSnake es compatible con los alimentadores X8 Wire Feeder y las pistolas X8 MIG Gun.** La conexión se establece con los Kemppi Gun Connector, famosos por sus excelentes propiedades mecánicas y eléctricas y su medición precisa del voltaje del arco. La nueva tecnología permite aplicar los procesos especiales Kemppi Wise y garantiza características de arco óptimas en cualquier aplicación de soldadura.

## Características técnicas

X8 SuperSnake		
Salida 40 °C 60 % ED		310 A
Mecanismo de alimentación del alambre		GT02X, 2 rodillos
Velocidad de alimentación del alambre		0 - 25 m/min
Dimensiones del cuerpo del alimentador La x An x Al		777 x 142 x 142 mm
Alambres recomendados para 15 m		Fe/Ss de 1 a 1,6 mm
		Al de 1,2 a 1,6 mm
		FeMc/FeFc de 1,2 a 1,6 mm
Diámetro del cable		50 mm2
Volt. alim.		50 V CC
Clase de protección		IP 23S


## Información para pedidos

X8 SuperSnake refrigeradas por líquido		Tubos guía de alambre	
GT02XW Fe de 10 m	X8900501000	Fe/FeMc/FeFc, metalli	SP014826
GT02XW Ss/Al de 10 m	X8900501001	Al/Ss, DL Chili	SP015060
GT02XW Fe de 15 m	X8900501500		
GT02XW Ss/Al de 15 m	X8900501501		
GT02XW Fe de 20 m	X8900502000		
GT02XW Ss/Al de 20 m	X8900502001		
GT02XW Fe de 25 m	X8900502500		
GT02XW Ss/Al de 25 m	X8900502501		

## Conductores de alambre para X8 SuperSnake

Espirales de acero Fe/FeMc/FeFc	Alambre de relleno ø, mm	Número de pedido, 10 m	Número de pedido, 15 m	Número de pedido, 20 m	Número de pedido, 25 m
	1,0...1,6	W015509	W015511	W015513	W015515
Conductores DL Al / Ss	Alambre de relleno ø, mm	Número de pedido, 10 m	Número de pedido, 15 m	Número de pedido, 20 m	Número de pedido, 25 m
Conductores DL Chili 5,9/1,5	1,0...1,6	W015510	W015512	W015514	W015516

Las espirales de acero de repuesto y los conductores de alambre DL Chili están equipados con conectores. Ambos extremos se fijan en su posición con el paquete de cables/subalimentador.

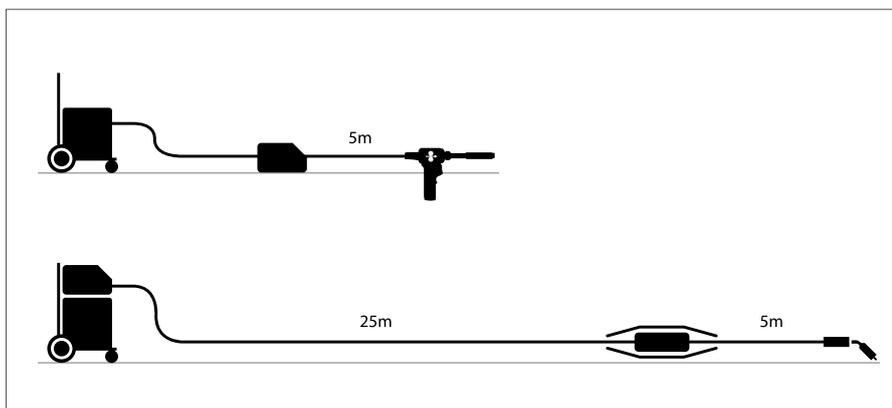

X8 SuperSnake cuenta con una versión de dos carretes para el potente mecanismo del alimentador de alambre X8 Wire Feeder con bloqueo firme. Los consumibles son intercambiables y están codificados por colores para que esté seguro de utilizar siempre la combinación correcta.



Los ajustes de parámetros son fáciles de hacer en la gran pantalla despejada del X8 Control Pad.



El subalimentador ligero es una alternativa ergonómica al transporte de alimentadores de alambre grandes y pesados, o a la soldadura con pistolas de retrotracción intensa que incrementan la presión en la muñeca del soldador.



El marco protector y la placa base vienen de serie para una máxima protección incluso en las condiciones de taller más duras.