


X3 FASTMIG

Brillantemente simple, brutalmente efectiva



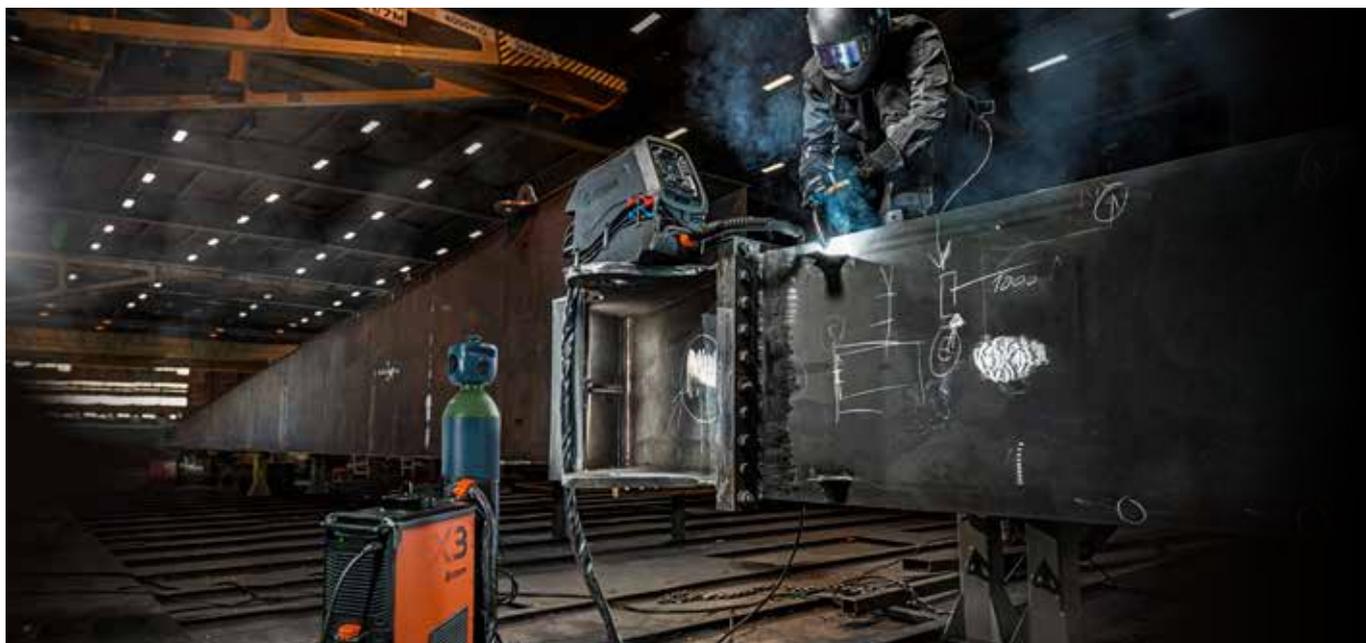

Robusta, sencilla y precisa


La X3S FastMig Synergic y X3P FastMig Pulse son una forma rápida de completar soldaduras de alta calidad en entornos de soldadura y fabricación de amplio alcance. De diseño robusto y duradero, las X3S y X3P FastMig pueden soportar los golpes de la soldadura industrial diaria y la nueva interfaz de usuario con iconos ahorra tiempo gracias a una configuración rápida y una fácil selección de parámetros, lo que permite un control inmediato de las funciones clave para una soldadura fiable y de alta calidad.

Potente y productiva, la 420 A X3S FastMig Synergic y 450A X3P FastMig Pulse ofrecen un ciclo de trabajo del 60%, perfectos para la soldadura de producción, donde es esencial contar con equipos potentes, precisos y fiables que soporten cambios constantes y que admitan tareas de trabajo variables.

El sistema X3 FastMig incluye de serie el alimentador de alambre HD300 para trabajo pesado y resistente a los impactos, con una construcción de doble pared y un fuerte mecanismo de accionamiento de alambre DuraTorque 4x4. La unidad de alimentación de alambre HD300 cuenta con un diseño de elevación segura, que permite elevar la unidad y suspenderla mediante el mango.

X3 FastMig dispone de una gama de accesorios diseñada para entornos de trabajo alternativos, incluyendo un carro para cilindros de 4 ruedas, unidad de transporte de 4 ruedas para el alimentador de alambre y un deslizador de protección para el alimentador. Añada un brazo articulado, que permite suspender la unidad de alimentación de alambre en un ángulo conveniente sobre un área de trabajo. Controle la X3S FastMig a distancia con un control remoto opcional, ya sea a través del control remoto de antorcha GRe50 de Kemppi o un control remoto con cable HR53.

Ciclo de trabajo

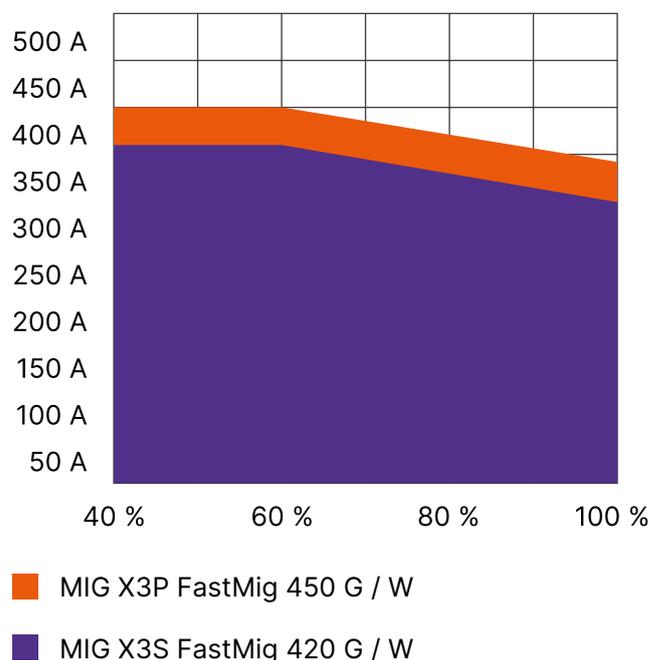

El resistente y robusto armario del alimentador de alambre con carcasa de plástico presenta una construcción de doble pared diseñada para absorber los golpes del uso industrial en aplicaciones pesadas de soldadura y fabricación.

X3 FastMig incluye una amplia gama de programas de soldadura instalados en fábrica, incluyendo alambres de 0,8mm a 2,0mm, X3P tiene 67 programas de soldadura y X3S tiene 42 programas de soldadura, cubriendo los siguientes alambres de relleno; Fe, Ss, AlSi5, AlMg5, CuSi3, Fe Metálico, Fe Rutílico, FC (1) CrNiMMo



La interfaz de usuario LCD a color, no basada en lenguaje es clara y de rápida configuración, tanto para soldadores profesionales como semiprofesionales.




Gracias a la resistencia y la fiabilidad del mecanismo impulsor de alambre DuraTorque 4x4, obtendrá soldaduras de alta calidad en todas las condiciones.



Simple de configurar y soldar

Diseñada para ofrecer simplicidad y facilidad de uso, la X3 FastMig cuenta con ambas opciones, AUTO y MANUAL de configuración de parámetros y una interfaz de usuario basada en iconos para una selección de parámetros rápida y precisa.

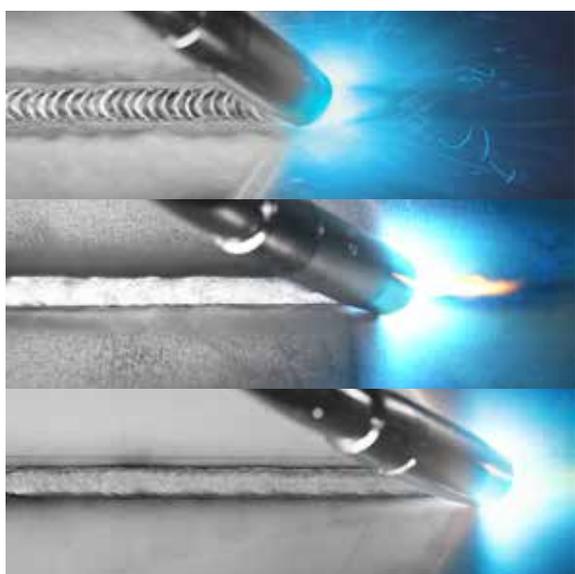

Alta calidad con un resultado de soldaduras limpias

X3 FastMig Pulse ofrece una gama de rendimiento de procesos MIG/MAG/Manual/Sinérgico/Pulsado, proporcionando resultados de soldadura de alta calidad y limpieza.



Potente y productiva

Los modelos X3 FastMig entregan un ciclo de trabajo del 60% (MIG/MAG), permitiendo cambios rápidos y tareas variables de soldadura industrial.

X3S / X3P FASTMIG

Característica	X3S FastMig 420 SYN G	X3S FastMig 420 SYN W	X3P FastMig 450 PULSE G	X3P FastMig 450 PULSE W
Voltaje de conexión a la red eléctrica 3~ 50/60 Hz	380 - 415 V ±10 %	380 - 415 V ±10 %	380 - 415 ±10 %	380 - 415 ±10 %
Rendimiento a +40 °C				
60% MIG	420 A	420 A	450 A	450 A
100% MIG	350 A	350 A	380 A	380 A
60% MMA	400 A	400 A	430 A	430 A
100% MMA	330 A	330 A	360 A	360 A
Rango de corriente y voltaje de soldadura				
MIG	15 A/12 V - 420 A/40 V	15 A/12 V - 420 A/40 V	15A/12V - 450A/45V	15A/12V - 450A/45V
MMA	15 A/10 V - 400 A/41 V	15 A/10 V - 400 A/41 V	15A/15V - 430A/46V	15A/15V - 430A/46V
Gouging	15 A/10 V - 400 A/41 V	15 A/10 V - 400 A/41 V	15A/15V - 430A/46V	15A/15V - 430A/46V
Rango temperatura de operación	-20...+40 °C	-20...+40 °C	-20...+40	-20...+40
Rango temperatura de almacenamiento	-40...+60 °C	-40...+60 °C	-40...+60	-40...+60
Clase EMC	A	A	A	A
Grado de protección	IP23	IP23	IP23	IP23
Dimensiones exteriores La x An x Al	698 x 251 x 361 mm	698 x 251 x 613 mm	698 x 251 x 361 mm	698 x 251 x 613 mm
Peso sin accesorios	35 kg	47 kg	35 kg	47 kg
Normas	IEC 60974-1, -10	IEC 60974-1, -2, -10	IEC 60974-1, -10	IEC 60974-1, -2, -10
Código de producto	X3S420G	X3S420W	X3P450G	X3P450W

Description	Código de producto	Description	Código de producto
X3S Fuente de Potencia Syn 420 G	X3S420G	Cable de interconexión 70-G 15M	X37015MG
X3S Fuente de Potencia Syn 420 W	X3S420W	Cable de interconexión 70-W 15M	X37015MW
X3P Fuente de Potencia Pulse 450 G	X3P450G	Cable de interconexión 70-G 20M	X37020MG
X3P Fuente de Potencia Pulse 450 W	X3P450W	Cable de interconexión 70-W 20M	X37020MW
X3 Alimentador de Alambre HD300	X3HD300	Cable de interconexión 70-G 25M	X37025MG
X3 Carro de 4 ruedas	X3T4	Cable de interconexión 70-W 25M	X37025MW
X5 Alimentador de Alambre con carro de 2 ruedas	X5702010000	Cable de interconexión 70-G 30M	X37030MG
		Cable de interconexión 70-W 30M	X37030MW
X5 Carro para alimentador de alambre	X5702020000	HR53 Control remoto manual digital	HR53
X5 Alimentador de alambre HD 3000 para brazo articulado	X5702041000	GXe Contro remoto montado en pistola	GRe50
X5 Deslizador de protección para HD300 Feeder con soporte de pistola	X5702091000		
Cable de interconexión 70-G 1,5M	X37001MG		
Cable de interconexión 70-W 1,5M	X37001MW		
Cable de interconexión 95-G 1,5M	X39501MG		
Cable de interconexión 95-W 1,5M	X39501MW		
Cable de interconexión 70-G 5M	X37005MG		
Cable de interconexión 70-W 5M	X37005MW		
Cable de interconexión 70-G 10M	X37010MG		
Cable de interconexión 70-W 10M	X37010MW		



Escanear para obtener más información

